
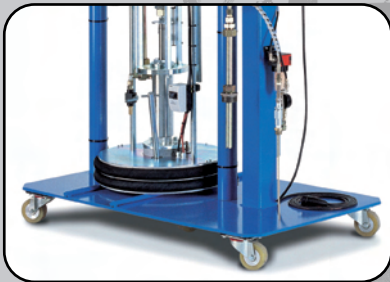


## HD 200 EURO

2K

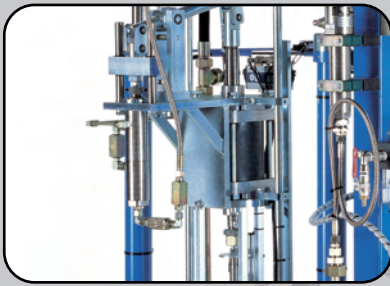


### 2K Pneumatik Handversiegelung

#### Die Standardausstattung:

- wartungsarme Pumpentechnik
- fahrbares Grundgestell
- variabel einstellbares Mischungsverhältnis
- Ein-Hand-Dosierkontrolleinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitssteuerung
- Topfzeitkontrolle
- Schwenkarm serienmäßig 2.500 mm lang
- automatische Abschaltung bei Überdruck oder Materialmangel
- Folgeplatte für reduzierte Restmenge
- komplettes Mischsystem
- servicefreundliches Maschinenkonzept

**pneumatisch – Qualität bis ins Detail**

wahlweise für PU, PS oder Silikon lieferbar

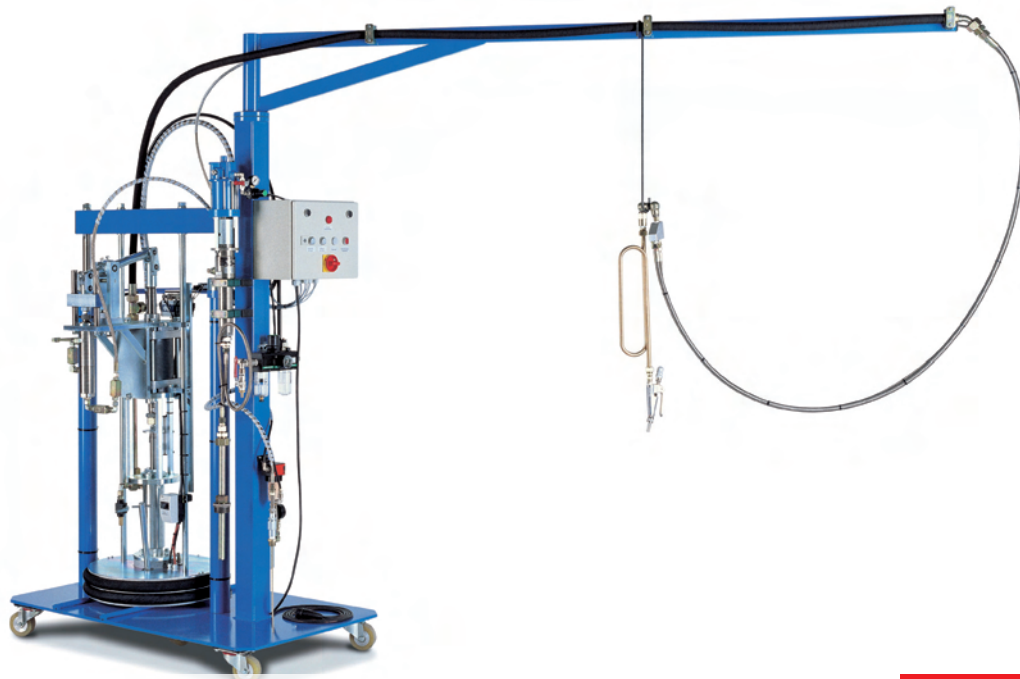

## HD 200 EURO

2K

### Technische Daten

Ausstoßleistung	ca. 1500 g / min Silikon ca. 1500 g / min (PS) ca. 2.500 g / min (PU)
Anschlussdaten elektrisch	230V / 50Hz Schuko 16A
Anschlussdaten pneumatisch	4 - 8 bar 1/2"
Abmaße L x B x H	max. ca. 700 l / Min 1,35 x 0,8 x 2,4 m
Gewicht	ca. 530 kg
Konstruktion	fahrbar
Ausstoßregelung	stufenlos regelbar

#### Zusatzausstattung:

- Spülpumpe für Lösemittelspülung
- Friegerät bis zu -45°C
- Schwenkarm in Sonderlänge
- Schwenkarmheizung
- Fassungheizung Basiskomponente
- Fass leer Überwachung
- Rollbahn für leichten Fasswechsel
- Sonderlackierung
- Handschläuche in Sonderlänge

Die HD 200 Euro ist eine pneumatische Handversiegelungsanlage. Die Anlage vereint kompakte Bauweise mit Benutzerfreundlichkeit.

Bei der Konstruktion wurde bewusst auf komplizierte Technik verzichtet. Der Vorteil für Sie: einfachste Handhabung und Instandhaltung.

Auch bei den Materialpumpen werden keine Kompromisse gemacht und entsprechen den bewährten Modellen der Hydraulikanlagen.

