


HD F32/F45

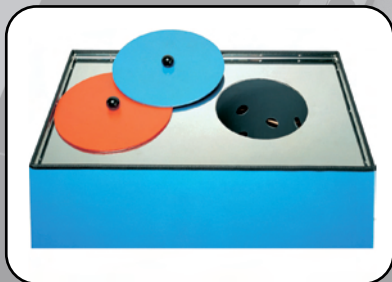

Froster mit Kälte- und Wärmetank

Der Froster HD F 32 / F 45 ist mit seinem sehr großen Kälte- und Wärmetank insbesondere für das Einfrieren und Auftauen der Mischstrecke mit vermischten Material geeignet.

Die Reaktion des Materials wird unterbrochen und bei erneutem Bedarf im Wärmetank umgehend aktiviert. Somit sind Sie in der Lage, jeder Zeit Unterbrechungen während der Produktion vorzunehmen.

Die Vorteile:

- großer Kältetank Ø 200 mm
- Einfrieren mehrerer Mischer gleichzeitig
- hochwirksame Isolierung
- Auftauen der Mischer innerhalb 90 Sekunden
- HD F 32 für PU und PS
- HD F 45 für Silikon

Technische Daten

Inhalt:	
Kälte – Wärmetank	jeweils 55 Liter
Anschlussdaten	
elektrisch	230 Volt / 2,2 KW
Temperatur	Kältetank -45°C
	Wärmetank +40°C
Abmaße L x B x H	71 x 72 x 125 cm
Konstruktion	fahrbar auf Rollen
Gewicht	160 kg